

安恒利 (国际) 有限公司



中国大陆、港、澳总代理

香港总公司及展厅:

香港九龙新界葵丰街1-15号
 盈业工业大厦B座6楼23-28室
 电话: (852)2942 2100
 传真: (852)2424 0788
 网址: <http://www.acehk.com>

北京维修及技术支持中心:

北京市朝阳区双桥中路甲9号
 邮编: 100121
 电话: (010)8536 0422
 传真: (010)8536 0149
 E-mail: info@acebj.com

上海维修及技术支持中心:

上海市平凉路716号3楼
 邮编: 200082
 电话: (021)6589 1095
 传真: (021)6589 9395
 E-mail: acesh@acesh.com

广州维修及技术支持中心:

广州市大沙头三马路1号之四4-5楼
 邮编: 510100
 电话: (020)8375 3987
 传真: (020)8375 3487
 E-mail: proaudio@acegz.com

总分销:

北京众成哈曼音响器材有限公司
 北京市东城区龙潭路甲3号翔龙大厦E-28室
 电话: (010)67214127, 67214197
 传真: (010)67216482
<http://www.bjzchm.com.cn>

JBL
PROFESSIONAL

AE

1094 (43.06)

422

783

548

501

JBL AE系列扬声器

轻松面对任何工程的挑战

AE APPLICATION ENGINEERED

AM大功率扬声器



AM4315/95

AM4315/64

AM4215/95

AM4215/64


AC紧凑轻便型扬声器



AC2215/95

AC2212/95

ASB超低音扬声器

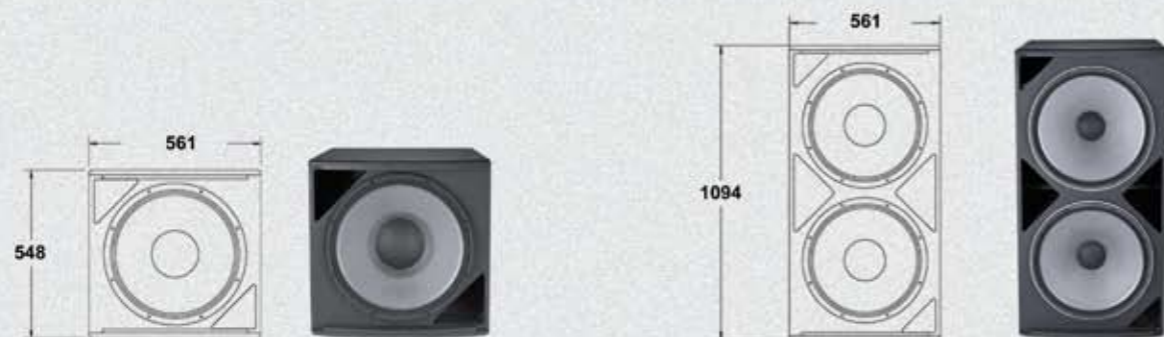

ASB6118

ASB4128

AE工程系列的设计理念，是为演出者、工程商、顾问及听众的需求而设计。结合当今最先进的音箱技术，齐全的型号选择，杰出的音效特性和可靠的一体化所形成，所以AE系列中，必有一款型号能助您应对任何挑战。

级别制的系统设计理念

AE系列的型号的特性是拥有类似或甚至互相兼容的覆盖范围，分别可承受较高或较低的功率，按输出要求来选择最合适的型号，中高音型号用在语言系统，或作为延时一辅音。因其我与全频音箱是一致的，所以可以作为波导的级别。有时您需要最大覆盖范围的控制，有时则要求音箱的体积越小越好。

[AM]各型号可提供最大覆盖控制于最低的频率

[AC]各型号适合于只有细小安装空间的需要

[AM]各型号是使用同样的波导驱动器于高和低输出的型号上，在不同的输出层面上获得最大的覆盖控制。

可旋转的波导号筒

扬声器通常需要适当的安装空间，全部[AM]二分频或三分频音箱都包含一个可旋转的号筒，让扬声器既可垂直安装，也可以水平安装。

可选择的分频模式

全部AE系列扬声器（除单个驱动器的超低音音箱和低音音箱外）均提供可选择的分频器模块。三路扬声器可工作于二种分频模式：有源三分频或有源二分频模式连内置中一高频器。2路扬声器以双功放或用无源分频器工作（单功放）。双驱动单元的低音扬声器和超低音扬声器提供并联驱动或单个驱动器输入的连接模式，以达到LF的最大阻尼效果。

主要技术特征指标

型号	频率范围 (-10dB)	频率响应 (±3dB)	覆盖角 (水平×垂直)	分频模式	接触器额定 功率 (AES)	声压灵敏度 (1m, 1W)	最大声压级 (长期)	扬声器单元 低音 中音 高音 阻抗	体积(mm³)&重量 (H×W×D)&(kg)
AM4315/95	40Hz- 23kHz	50Hz- 20kHz	90° × 50° 号筒可旋转	双功放/垂源分频 可转换	LF:500W MF/HF: 125W	LF: 97dB MF:106dB	(双功效) LF:124dB, 1m MF/HF: 127dB, 1m	15" 6" 1.5" 8Ω	967 × 561 × 657 46.7kg
AM4315/64	40Hz- 23kHz	50Hz- 20kHz	60° × 40° 号筒可旋转	双功放/垂源分频 可转换	LF:500W MF/HF: 125W	LF: 97dB MF:106dB	(双功效) LF:124dB, 1m MF/HF: 127dB, 1m	15" 6" 1.5" 8Ω	967 × 561 × 657 46.7kg
AM4215/95	40Hz- 20kHz	45Hz- 18kHz	90° × 50° 号筒可旋转	双功放/垂源分频 可转换	LF:500W HF: 35W	LF: 97dB HF:113dB	(双功效) LF:124dB, 1m HF: 128dB, 1m	15" - 1.5" 8Ω	783 × 422 × 504 29.0kg
AM4215/64	40Hz- 20kHz	45Hz- 18kHz	60° × 40° 号筒可旋转	双功放/垂源分频 可转换	LF:500W HF: 35W	LF: 97dB HF:115dB	(双功效) LF:124dB, 1m HF: 130dB, 1m	15" - 1.5" 8Ω	783 × 422 × 504 29.0kg
AC2212/95	50Hz- 19kHz	55Hz- 17kHz	90° × 50°	双功放/垂源分频 可转换	LF:300W HF: 30W	LF: 95dB HF:112dB	(双功效) LF:120dB, 1m HF: 127dB, 1m	12" - 1" 8Ω	548 × 355 × 352 17.7kg
AC2215/95	42Hz-19kHz	50Hz- 17kHz	90° × 50°	双功放/垂源分频 可转换	LF:275W HF: 30W	LF: 97dB HF:112dB	(双功效) LF:121dB, 1m HF: 127dB, 1m	15" - 1" 8Ω	637 × 422 × 504 23.6kg
ASB4128	30Hz- 1kHz	40Hz- 1kHz	-	-	1000W 2小时	103dB	133dB	2 × 18" - - 2 × 8Ω 或4Ω(桥接)	1094 × 561 × 816 19.5kg
ASB6118	28Hz- 1kHz	35Hz- 1kHz	-	-	1200W 2小时	98dB	129dB	18" - - 8Ω	548 × 561 × 816 44.5kg